

面発光LEDライト

NLUシリーズ

取扱説明書

UM-016 Ver.05

当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。当説明書をよくお読みいただき正しくご利用ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋、家財などの損害に結びつくもの。

1. 水につけたり、濡らさないでください。火災、感電の原因になります。万一内部に水などが入った場合は、コンセントから抜き、速やかに電源から切り離して、お買い上げ販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因になります。
2. 電線を引っ張ったり、ネジを緩めないでください。火災、感電、故障原因になります。
3. 本製品の分解、修理は絶対避けてください。修理の際は、お買い上げ販売店にご連絡ください。お客様で分解された場合は保証の範囲外となります。
4. ACタイプは、付属のアダプターを使用し、電源電圧AC100V～240Vの範囲でご利用ください。上記以外の電圧で使用した場合、火災、感電、故障の原因となります。DCタイプは、電源電圧DC24Vでご利用ください。DCタイプには極性がございしますので、電線の+/-を充分にご確認の上、配線を行ってください。
5. プラグとジャックを互いに根元まで確実に接続したのちに、ACアダプターをコンセント口の根元まで確実に接続してください。不完全な接続のまま使用すると、火災や感電の原因になります。
6. 電線の上に重いものをのせたり、熱器具を近づけないでください。電線を折り曲げたり、加工したり、ステーブルなどで固定しないでください。電線が傷み、火災、感電の原因となります。
7. 電線が傷んだり、ACアダプターに不良が生じた場合には、すぐにお買い上げ販売店にご連絡ください。
8. 電線を束ねたまま使用しないでください。発熱などにより火災の原因となります。
9. マグネットスタンドのON-OFFスイッチを操作する時、必ず両手を使って本体を支えながら操作してください。また、落下や転倒など、事故を引き起こす恐れがあります。磁力が弱まった際は使用を中止し、お買い上げ販売店にご連絡ください。
10. 本製品は電子部品を使用しております。故障の原因になりますので、溶接機等の強い電磁ノイズを発生する装置の近くでのご利用はお控えください。

1. LED素子には発光色のばらつきがあります。同一型式でも商品毎にわずかな差が出ますのでご了承ください。
2. 使用温度範囲（-10℃～40℃）は必ず守ってください。
3. 振動、衝撃の多い場所での保管、使用は避けてください。
4. 発光面を直接見ると目に危険を及ぼす恐れがあります。人に照射したり覗き込まないでください。
5. 時計、精密機器、磁気カード等の様な磁力に影響を受ける物の側には近づけないでください。その機能を損なう恐れがあります。
6. 取り付け時には設置面に付着した切粉や油などをウエスにてしっかりと拭き取った上、充分な吸着力があることをご確認の上、ご利用ください。
7. 取り付け、取り外しの際には、スイッチがオフになり、本体に通電されていないことをご確認ください。

仕様

保護等級：IP50

色 温度：5700K, 630nm/518nm/465nm


使用温度：-10℃～40℃

電 線：DC=1mケーブル（AWG26x2C）
AC=1.8m（AC/DCアダプター）

型式	電源	消費電力
NLU05-DC	DC24V	4W
NLU10-DC		12W
NLU20-DC		19W
NLU30-DC		21W
NLU120-15		11.5W
NLU120-25		22.5W
NLU120-35		37.5W
NLU120-45		42.5W
NLU05-AC	AC100-240V (AC/DCアダプター付)	5W
NLU10-AC		14W
NLU20-AC		21W
NLU30-AC		23W
NLU120-15		13.5W
NLU120-25		24.5W
NLU120-35		39.5W
NLU120-45		44.5W


NLUシリーズ取付方法

主要寸法図（DC）

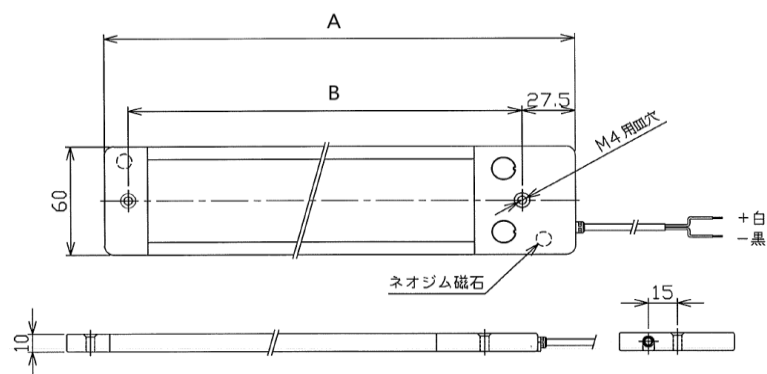


型式	寸法(mm)	
	A	B
NLU05	245	205
NLU10	420	380
NLU20	565	525
NLU30	730	690


主要寸法図（AC）

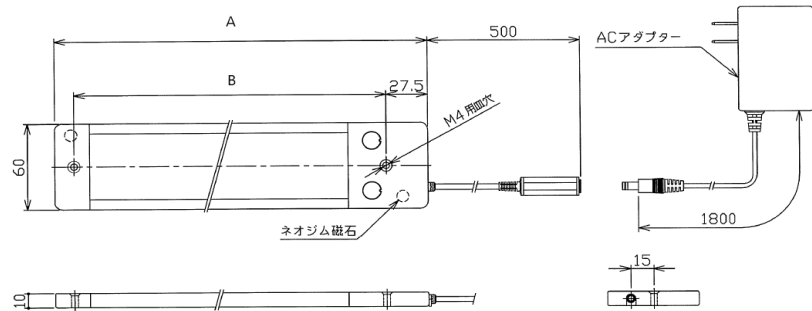

主要寸法図（DC）

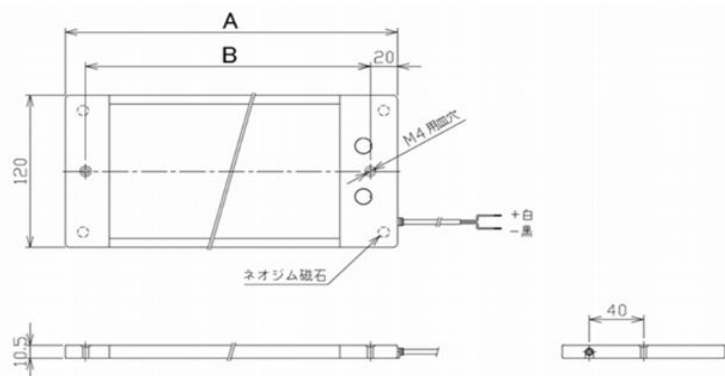

主要寸法図（AC）

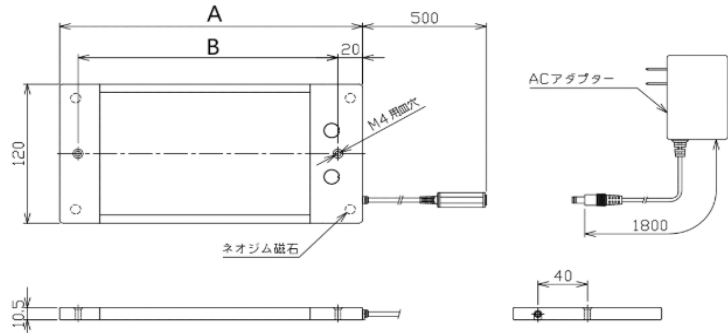

型式	寸法(mm)	
	A	B
NLU120-15	245	210
NLU120-25	420	385
NLU120-35	565	535
NLU120-45	730	695

取付方法

NLU-DC/NLU-ACシリーズ

本体背面の強力ネオジウム磁石によって、磁性がある平坦な所に取り付け可能です。

また、本体前面の穴を用いたネジ固定も可能です。

日機株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28

TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856

<https://www.nikki-tr.co.jp> e-mail:contactus@nikki-tr.co.jp