

配線工事案内

(蛍光灯ランプ→ソディック直管型 LED へ)

DSL-600 きらめき (20W 形)

DSL-1200 きらめき (40W 形)

DSL-2400 きらめき (110W 形)

インバータ式の照明器具に取付もしくは
配線工事を希望されるお客様向けです。

<他社の直管型 LED> をご使用中で
お困りの方も是非ご参考にして下さい。

注意


- 1) 配線工事は電気工事有資格者による施工が必要です。
- 2) 非常灯器具は絶対に配線工事を行わないでください。
- 3) 照明系統のブレーカを落とし、安全対策として電気絶縁手袋を使用し作業を行ってください。
- 4) 工事完了後、照明器具に付属の警告シール(DSL タイプ専用)を貼ってください。
- 5) SL タイプ(工事不要タイプ)は対象外です。

①

<ソディック-配線工事図-例-両側配線工事> 推奨方式

工事手順

- (1) 安定器をバイパスします。
- (2) AC 電源をランプに直接供給するように結線してください。
- (3) 結線はランプに対してストレート・クロスどちらでも構いません。




1 灯式

2 灯式

工事後 Sodick LED 灯



工事後 Sodick LED 灯

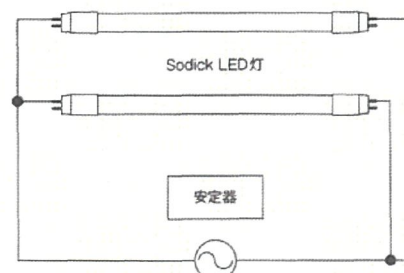


<1>

②

<PHILIPS-両側配線 + ループ配線方式>


1 灯式

ソディック点灯可能

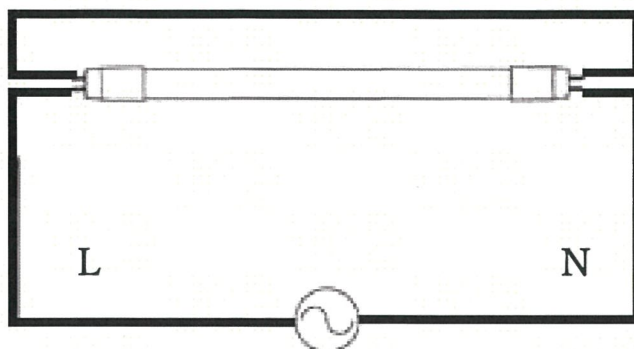

2 灯式

ソディック点灯可能

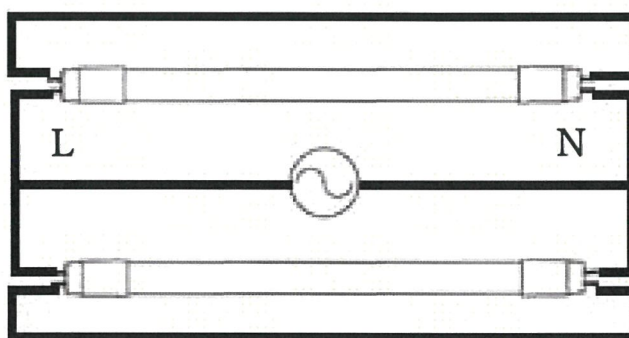


③

<A 社- 両側配線（渡り配線あり）方式 >


1 灯式

ソディック点灯可能

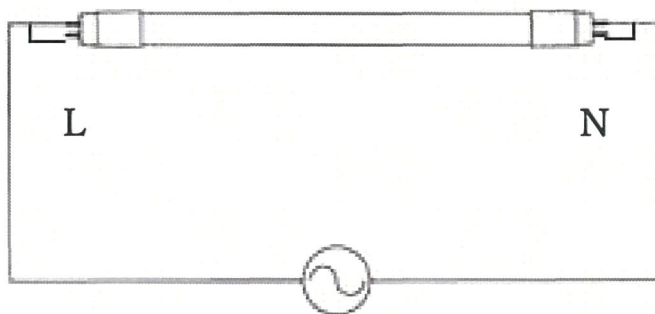

2 灯式

ソディック点灯可能

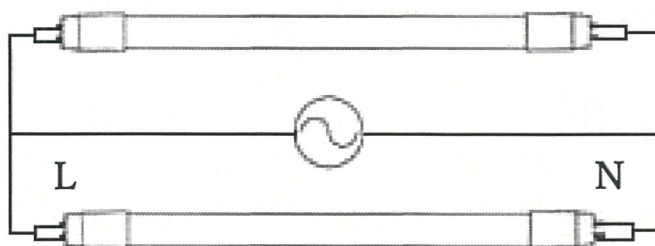

④



<I社- 片側配線方式 >

1 灯式

ソディック点灯可能

2 灯式


ソディック点灯可能

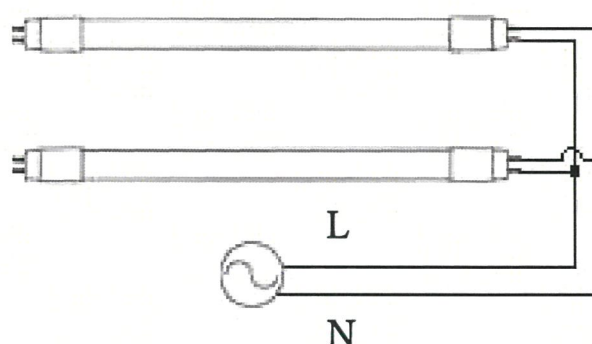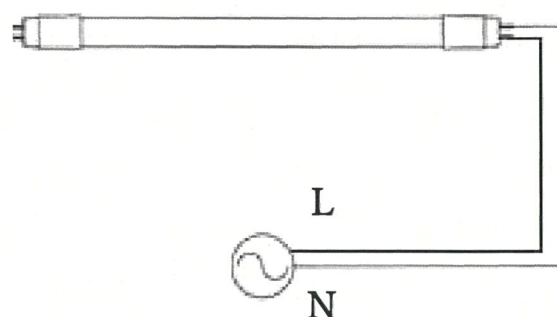

片側配線は「他社や中国・韓国メーカーに多い配線方法」ですが、下記ご注意ください。

注意

片側給電式の直結配線工事をした器具に、誤って蛍光灯を挿入すると、ショートを起こして火災が発生する危険があります。
両側給電方式なら、その心配が無く安心・安全です。

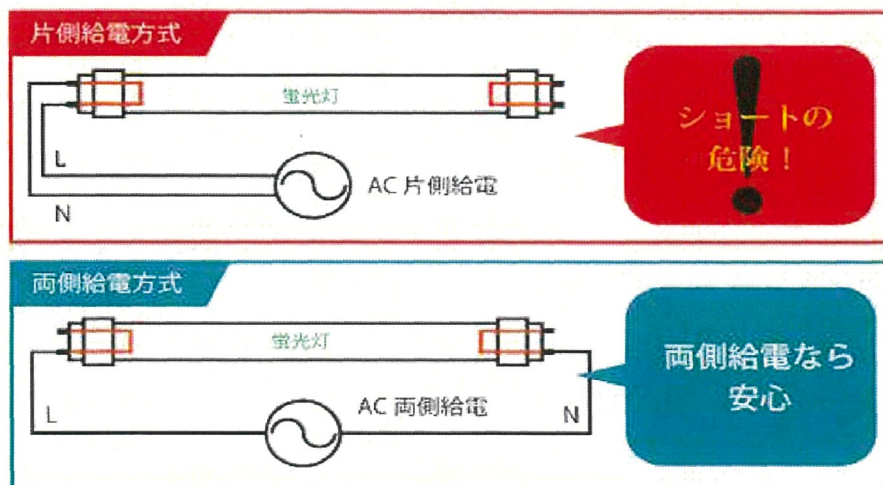

※推奨配線方式は①の両側配線方式となります。

<お問い合わせ窓口>

TEL : 045-478-0574

株式会社ソディック エフ・ティ IAC 事業部

〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2 - 5 - 1 日総第 13 ビル

<3>