



VELDYMAN

A 種素材拡大



JIS A 1323試験 A 種合格品
(公財) 日本防災協会 防災性能試験 適合

C 種素材拡大



JIS A 1323試験 C 種合格品
(公財) 日本防災協会 防災性能試験 適合

スパッタシート A 種・C 種

国産・JIS 規格品

シリコン加工

ノンアスベスト・ノンセラミックで安心



A 種：厚さ 9.0mm の火花発生用鋼板を溶断するとき、
発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。

C 種：厚さ 3.2mm の火花発生用鋼板を溶断するとき、
発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと。

ラインナップ

品名	品目 CD	型式	サイズ	大箱入数	ハトメ数
• スパッタシートA種両面1号	BIRJP	YY-A-SPS1	920mm × 920mm	20	4
• スパッタシートA種両面2号	BIRJQ	YY-A-SPS2	920mm × 1920mm	10	12
• スパッタシートA種両面4号	BIRJR	YY-A-SPS4	1920mm × 1920mm	5	16
• スパッタシートA種両面6号	BIRJS	YY-A-SPS6	1920mm × 2920mm	5	20
• スパッタシートC種片面1号	BIRJT	YY-C-SPS1	920mm × 920mm	20	4
• スパッタシートC種片面2号	BIRJU	YY-C-SPS2	920mm × 1920mm	20	12
• スパッタシートC種片面4号	BIRJV	YY-C-SPS4	1920mm × 1920mm	10	16
• スパッタシートC種片面6号	BIRJW	YY-C-SPS6	1920mm × 2920mm	10	20

火花受け試験画像

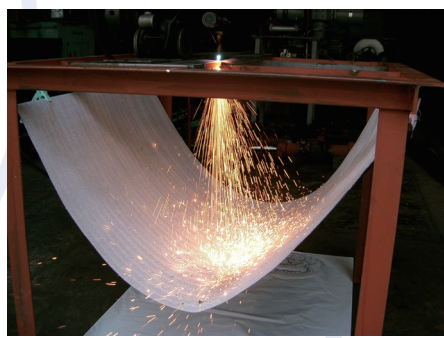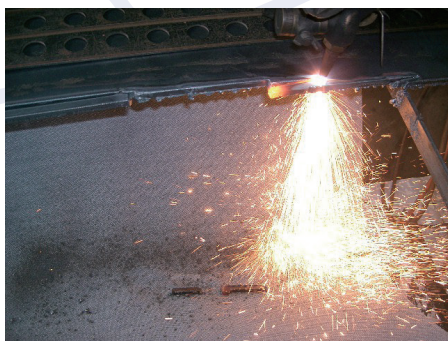

使用上の注意

1. 溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業をして下さい。
2. 下記のことは、生地穴あきの原因になり、火花やノロの貫通で火災や爆発等の大事故につながる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。
 - * 強酸、強アルカリ薬品を付着させること
 - * 重量物を載せ、引きずること
 - * バーナー等の直火を当てること
 - * 付着したノロを無理に剥がすこと
 - * 可燃性の油類・溶剤類を付着させること
3. 使用前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないで下さい。
4. この製品は、建築工事用（メッシュ）シートとしては使用しないで下さい。
5. 終了後はスパッタシートの上下、まわりの消火の確認をして下さい。

商品検索はこちら



ツール&エンジニアリング事業部

〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀 3-2-5

TEL 06-6534-3158
E-mail support_te@yamazen.co.jp
WEB <https://www.yamazen.co.jp>

お問い合わせ