

# タイガーフラッシュ

## 優れた設置性

軽量でラクラク、配線不要なので  
どこでも設置可能！

## 確かな視認性

流れる光、高輝度のため視認性  
バッチリ！

## 高い安全性

引っ張りに強い！ソフトロープ  
なので、設置が自由自在！

緑



赤




濡れてもOK！

防塵防水構造

IP65

8つの発光パターン！  
最大50mまで連結可能！  
混色連結も可能！  
ソーラー電源でどこでも設置！

- ①点滅後流動 ②流動 ③スロー ④ホタル流動 ⑤Wフラッシュ流動 ⑥ホタル ⑦Wフラッシュ交互 ⑧全灯

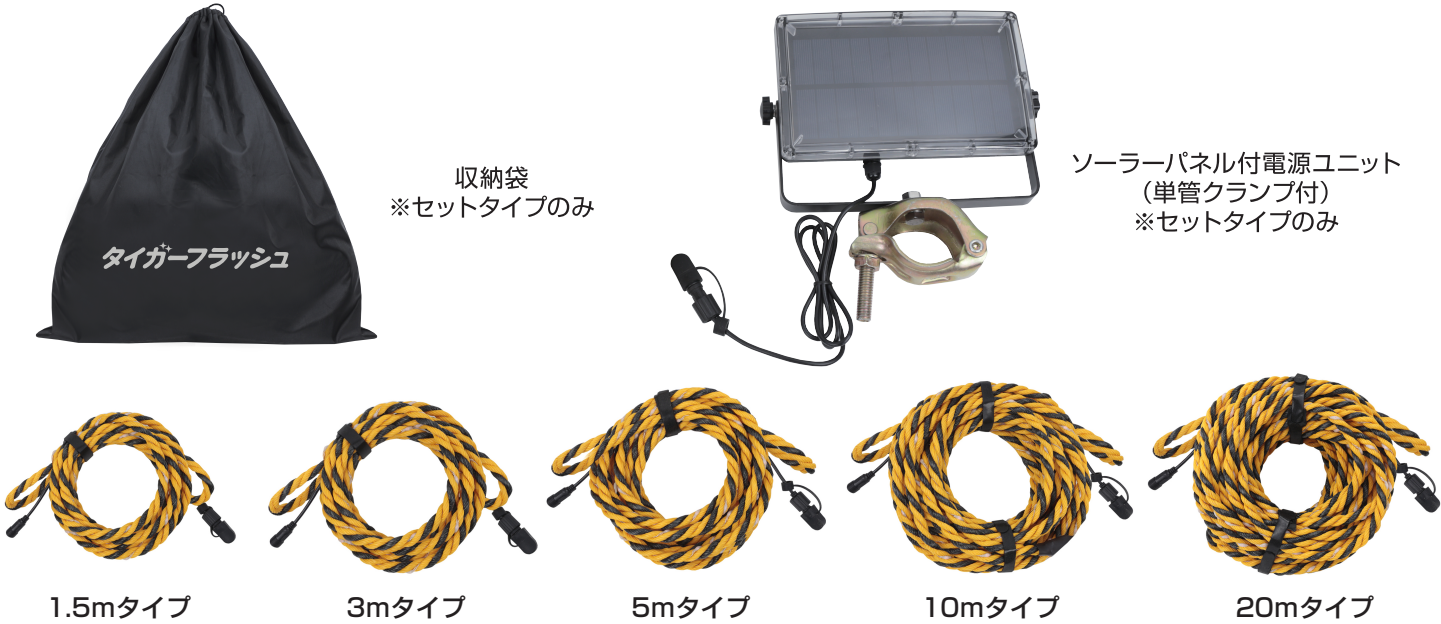

**単体 (ロープライトのみ)**

- 赤 1.5mタイプ/品番 **YA-TIGFL-1.5-R**      緑 1.5mタイプ/品番 **YA-TIGFL-1.5-GR**  
赤 3mタイプ/品番 **YA-TIGFL-3-R**      緑 3mタイプ/品番 **YA-TIGFL-3-GR**  
赤 5mタイプ/品番 **YA-TIGFL-5-R**      緑 5mタイプ/品番 **YA-TIGFL-5-GR**  
赤 10mタイプ/品番 **YA-TIGFL-10-R**      緑 10mタイプ/品番 **YA-TIGFL-10-GR**  
赤 20mタイプ/品番 **YA-TIGFL-20-R**      緑 20mタイプ/品番 **YA-TIGFL-20-GR**

**セット (ロープライト+ソーラーパネル付電源ユニット+収納袋)**

- 赤 10mタイプ/品番 **YA-TIGFL-10-SET-R**      赤 20mタイプ/品番 **YA-TIGFL-20-SET-R**  
緑 10mタイプ/品番 **YA-TIGFL-10-SET-GR**      緑 20mタイプ/品番 **YA-TIGFL-20-SET-GR**

**ソーラーパネル付電源ユニット**      品番 **YA-TIGFL-SP**

**ロープライト仕様表**

| LED1個あたりの消費電力(MAX) | 入力    | LED寿命(h) | 発光色 | 材質          | 使用条件                 | 質量(kg)               | 寸法  | 最大連結長(m) | 防塵防水構造 |
|--------------------|-------|----------|-----|-------------|----------------------|----------------------|-----|----------|--------|
| 0.2W               | DC24V | 約30,000  | 赤・緑 | PE + LEDチップ | 温度-20~40度<br>湿度0~90% | 約0.6/10m<br>約1.1/20m | φ10 | 最大50     | IP65   |

**ソーラーパネル付電源ユニット仕様表**

| 作動電圧(MAX)     | 充電電力(MAX) | バッテリー            | 出力電圧  | 使用時間           | 出力端子ケーブル                    | 質量(kg) | 防塵防水構造 |
|---------------|-----------|------------------|-------|----------------|-----------------------------|--------|--------|
| 5.5V<br>450mA | 2.5W以下    | 3.7V<br>5,200mAh | DC24V | 120時間/無日照(MAX) | DC5521<br>メス防水コネクター<br>50mm | 0.8    | IP65   |

 **株式会社 山善**  
ツール&エンジニアリング事業部

〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀 3-2-5

TEL      06-6534-3158  
E-mail    support\_te@yamazen.co.jp  
WEB      https://www.yamazen.co.jp

お問い合わせ