

熱中症に負けない！ 職場のための厳選アイテム

SUZUTENT 涼テント


簡単組み立て！現場の熱中症対策に！
スポットエアコンと併用で、どこでも涼しい休憩スペースを確保！
外気温35℃時、テントの中は約20℃に！※弊社独自調査の数値です
断熱性・撥水性があり、冬場は暖かい休憩エリアで
防寒対策としてもGOOD



ダクト口
スポットクーラーの
排熱ホース用



ポケット（内側）



差し込みポケット×2
（外側）
社名や注意書きなど



※ミニクーラー・イス等は別売りです



フライシート使用時



フライシートなし

併用推奨品

ハイパワーな
ミニスポットエアコン



カンゲキくん3

YS-SUZUTENT-1

発注コード BIWRK

●材質：

テント/ポリエステルオックス210D
（窓：PVC）（フレーム：グラスファイバー、アルミ合金）

ペグ/鉄

ロープ/ポリプロピレン

収納バッグ/ポリエステル

フライシート/ポリエステルオックス

ペグ（フライシート用）/鉄

収納袋（フライシート入れ）/ポリエステルオックス

●重量：11.5kg ●収納サイズ：26×26×130cm

●吊り下げ重量：最大耐重量2kg ●差し込みポケット×2：内寸19×11cm

●収納ポケット寸法：45×23cm ●ダクト口直径：25cm

●組み立てサイズ：内寸180×180×200cm、外寸200×200×210cm

セット内容

- ①本体 ②シート
- ③結束バンド×2 ④ペグ×4
- ⑤ロープ×4
- ⑥収納袋（ペグ、バラコード入れ）
- ⑦収納バッグ ⑧フライシート
- ⑨ペグ×4（フライシート用）
- ⑩収納袋（フライシート入れ）

『カンゲキくん3』

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策
オフィス・工場や現場作業で部分冷房
持ち運んでどこでもひえひえっ

〈冷媒ガス〉
R-134a 使用
オゾン破壊係数
0
(GWP 値^{※1}1430)



100V
専用

屋内
仕様


50/60Hz
兼用

据付工事
不要

風量調節
4段階

風向調節
上下・手動

安全装置
ドレン検知



YN-KANGEKI-3

発注コード BIWEE

●定格電圧：100V

●冷房能力：（50/60Hz）0.41kW

●冷媒封入量：120g

●使用環境温度：15℃～40℃

●ドレンタンク：0.3ℓ

（満水検知後、自動で送風に切替わります）

●冷風用ダクト（付属）（フレキシブル）：400～580mm

●排熱用ダクト（付属）（フレキシブル）：500～1500mm

●ドレンホース：3m（付属）

●サイズ：233×578×243（ダクト除く）


●質量：11.8kg

入力電線
2.5m
（ボックスプラグ）

コンパクトで
持ち運びラクラク
取手付



吹出口で周囲より-10℃の冷却効果！

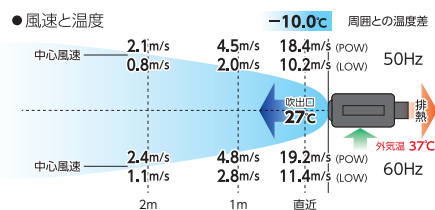

※直接水のかかる所でのご使用は避けてください

ハリキリくん



水道・電源がない場所で使える、
コードレスミストファン

※注1 ファン：弱/ミスト：弱
首振りOFFの場合 最大17時間稼働

24v

バッテリー出力

9.5H

最大稼働時間※注1

5.3L/H

最大ミスト噴霧量

電源も給水も完全コードレス

風量切替3段階・ミスト切替2段階

2種類の給水方法(ポンプ・水道直結)

バッテリー稼働でどこでも使える

湯水センサー機能

バケツの水がなくなると、湯水センサーによって
自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぎます



※バケツに収納する際は必ずバッテリーを取り外してください ※本体とバケツをよく乾かしてから収納してください



自動首振り機能+広い可動域

左右:70° 上下:160°の可動域で、1台で
広い空間を冷却することができます

YS-HARIKIRI-1

発注コード

BIMVZ

- バッテリー電圧：DC24V
- バッテリー容量：4.0Ah
- 稼働時間：約5.5～9.5時間
(ファン：弱 ミスト：弱 首振りOFFの場合最大17時間稼働)
- 充電器入力：AC100～240V、50/60Hz
- 充電時間：約3時間
- 風量切替：3段階
- ミスト噴霧量：強(5.5L/h) 弱(4.9L/h)
- 本体サイズ
 - ・バケツの上に置いた状態(約400×370×710mm)
 - ・バケツに収納した状態(約400×370×335mm)
- バケツ容量：23L
- ホース長：75cm
- 重量：5kg(うちバッテリー 750g)
- ファン可動域：左右(70°) 上下(160°)

ポンプ



バケツの水をポンプで給水

水道直結



水道からホースに繋いで給水
※水道直結時はミストスイッチはOFF

バッテリー



リチウムイオンバッテリーで稼働するので、近くに電源がない場所でも
お使いいただけます



株式会社 山善

ツール&エンジニアリング事業部

〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀 3-2-5

TEL 06-6534-3158

E-mail support_te@yamazen.co.jp

WEB https://www.yamazen.co.jp

お問い合わせ