

TOP-4530MJ-HS ハンディスチール(テーパーワン) 取扱説明書

このたびは、ジェフコム製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよく読み、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、大切に保管してください。


安全上のご注意

⚠ 警告

- 活線への使用や、活線近くでの作業はしないでください。感電の恐れがあります。

⚠ 注意

- 指定の用途以外では使用しないでください。
- 改造や分解はしないでください。破損やけがの原因になります。
- 使用前に各部ネジが緩んでいないか確認し、緩んでいる場合はしっかり締め付けてください。けがや破損の恐れがあります。
- 使用方法或使用期間により以下のような異常が認められた場合、使用をやめてください。けがや破損の恐れがあります。
 - ・ロッドに傷や変形がある
 - ・ロッドに熱や摩擦熱による融着がある
 - ・ロッドに押しつぶれがみられる
 - ・ロッドに薬品による汚染がみられる
 - ・金具類に緩みやがたつきがある
- 作業時は保護メガネ、保護手袋を着用してください。けがの恐れがあります。
- ロッドを折り曲げたり、衝撃を与えたり、傷つけたり、加熱したりすると破損する恐れがあります。
- 全体破断荷重内で使用してください。過度の荷重をかけると金具などが抜けてパイプ内に残る場合があります。
- ペンチなどの工具を使用して引っ張らないでください。ロッドに傷がついたり、けがや破損の原因になります。
- 車内や直射日光が当たる場所など、高温下での保管はしないでください。やむをえず屋外保管する場合は、シートなどをかけて直射日光が当たらないようにしてください。曲がりぐせなどの変形や、損傷の原因になります。
- 呼線の索引時、ロッドが電線管の端面にあたった状態で折れ曲がるような角度で強く引くと、負荷がかかりすぎてロッドが破損する恐れがあります。(下図参照)

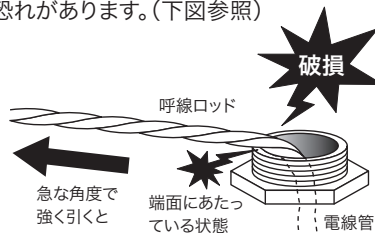

使用上のお願い

- 先端金具は着脱できません。
- 製品を廃棄する際は、各自治体の法令に従ってください。
- 索引のサポートに、当社ハンズブーラー (HPP-131, HP-90) のご利用をおすすめします。
- 本製品の呼線は専用の仕様です。他の呼線と入れ替えて使用することはできません。
- 本製品は修理不可です。


特長

- 呼線と収納ケースがひとつになって、30mなのにコンパクト
- ハンディタイプで持ち運びが楽
- φ4mmからφ5mmへ太くなるテーパー形状のロッドで、曲がりにも押し込みにも強い
- テーパー形状のロッドは継金具がなく、入線時に引っかからない
- 入線距離の目安になる長さ表示付ロッド(0.5mごと)

用途

- ケーブルの索引

各部名称・仕様

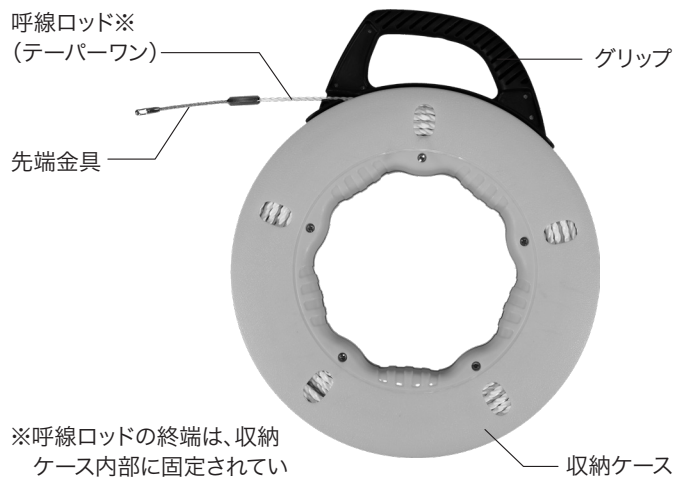

※呼線ロッドの終端は、収納ケース内部に固定されているため、取り外せません。

- 呼線ロッド: テーパーワン (30m)
- サイズ: 幅310×奥行50×高さ380mm
- 質量: 1.86kg
- 全体破断荷重: 0.8kN (90kgf)

- 本製品の呼線は専用の仕様です。他の呼線と入れ替えて使用することはできません。
- 本製品は修理不可です。

本製品の呼線ロッドは、当社製品「TOP-4530MJ テーパーワン」とは先端金具の仕様が異なります。TOP-4530MJなどの他の呼線には先端に太い部分がないので、入れ替えて使用した場合、収納ケースの中に入ってしまう取り出せなくなります。

使用方法

ロッドの繰り出し

ロッドを繰り出す際は、ロッドを直接手で引っ張り出します。



ロッドの収納

ロッドを収納する際は、収納ケースを矢印の方向に回します。

