


10Kフランジ形ボール弁 フルボア式 SCS13A


イシグロがお届けする品質とサービスを極める新たなブランド「I v a l u e（アイバリュー）」から、10Kフランジ形ボール弁の登場です。

口径 15A～150A 面間：ASME B16.10 クラス150すべてロストワックス鋳物です。




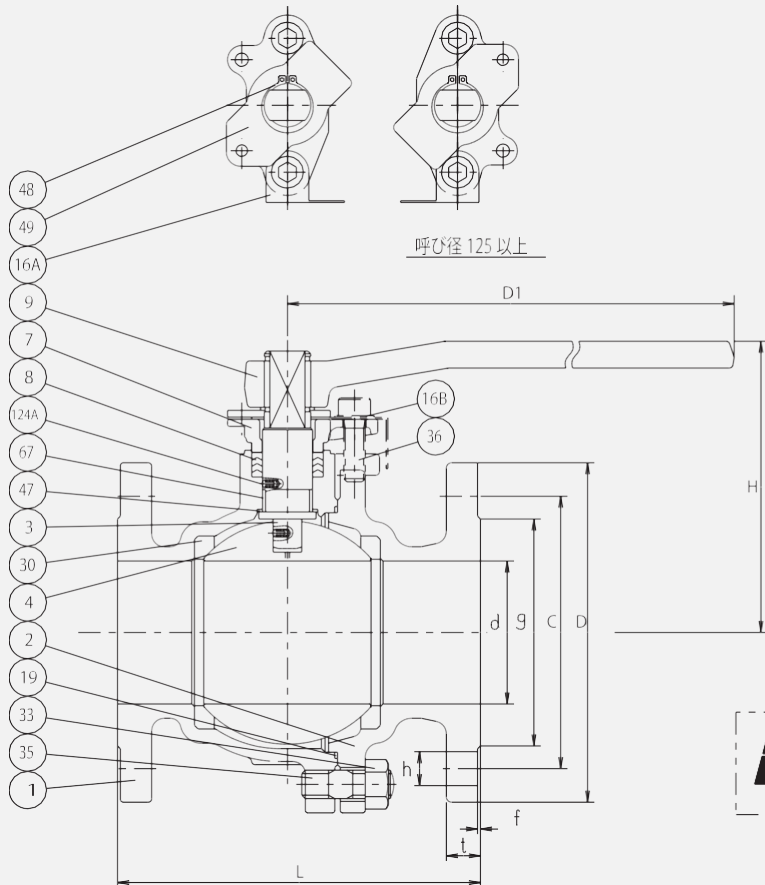


仕様	
形式	ISBA (アイボール)
面間	ASME B16.10 クラス150
接続	JIS B2220 10K-RF
最高仕様圧力	1.4MPa
最高使用温度	260℃
静電気帯電防止装置付	

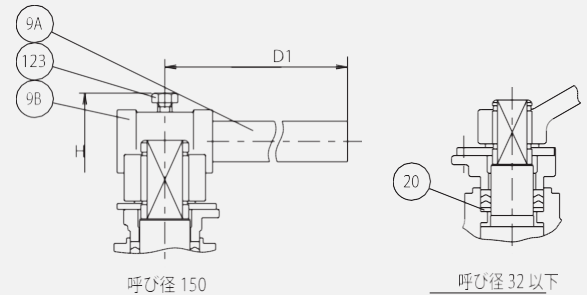

銘板表示内容



鋳出し表示




呼び径 50 以下

品番	部品名称	材料	個数	備考
1	本体	SCS13A	1	
2	本体 キャップ	SCS13A	1	
3	ステム	SUS304	1	
4	ボール	SUS304 又は SCS13A	1	
7	パッキン押え	SCS13A	1	
8	パッキン	PTFE	1組	
9	レバーハンドル	FCD400-15	1	
9A	ハンドルレバー	SGP	1	
9B	ハンドルヘッド	FCD400-15	1	
16A	銘板	アルミ300MP	1	
16B	座金	SS400	1	
19	ガスケット	PTFE	1	

品番	部品名称	材料	個数	備考
20	パッキン座金	SUS316L	1	
30	ボールシート	強化テフロン	2	
33	キャップボルト用ナット	A194 G r. B	1組	
35	キャップボルト	A193 G r. B8 CL2	1組	
36	パッキン押えボルト	ステンレス鋼	1組	
47	スラストワッシャー	グラスファイバー入りPTFE	1	100A以上
48	スナップリング	SUS304-CSP	1	
49	ストッパー	SUS304	1	
67	ステムベアリング	グラスファイバー入りPTFE	1	
123	ハンドル用ボルト	炭素鋼	1	
124A	スプリング&ピン	SUS316-WPA&SUS316	1組	65A以上
124B	スプリング	SUS316-WPA	1	50A以下

呼び径	d	H	D1	L	フランジ (JIS B 2220 10K)								概算重量 (Kg)	
					D	ボルト穴			ボルトのネジ呼び	g	t	f		
						C	数	h						
15A	15	102	130	108	95	70	4	15	M12	51	12	1	2.2	
20A	20	105	130	117	100	75	4	15	M12	56	14	1	2.6	
25A	25	124	160	127	125	90	4	19	M16	67	14	1	4.4	
32A	32	128	160	140	135	100	4	19	M16	76	16	2	5.8	
40A	40	111	153	230	165	140	105	4	19	M16	81	16	2	7.1
50A	50	120	230	178	155	120	4	19	M16	96	16	2	9	
65A	65	115	354	400	190	175	140	4	19	M16	116	18	2	16
80A	80	116	653	400	203	185	150	8	19	M16	126	18	2	19
100A	100	210	907	460	229	210	175	8	19	M16	151	18	2	29
125A	125	222	107	460	356	250	210	8	23	M20	182	20	2	51
150A	150	229	951	1000	394	280	240	8	23	M20	212	22	2	74

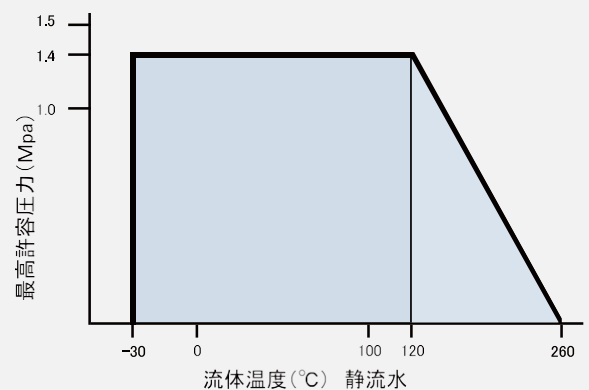

FIRST CALL COMPANY
イシグロ株式会社

〒104-0032
東京都中央区八丁堀 4 - 5 - 8
TEL : 050-1704-7030
URL : <http://www.ishiguro-gr.co.jp>

担当部店 担当者