

ねじ込み式ステンレスボール弁

SCS13A/14A


レデューストボア形 レバーハンドル式/蝶形ハンドル式
フルボア形 レバーハンドル式

イシグロがお届けする品質とサービスを極めるプライベートブランド
「I Value (アイバリュー)」からステンレス製ねじ込み式ボール弁の登場です。
このたびフルボア形を追加いたしました。



NEW!



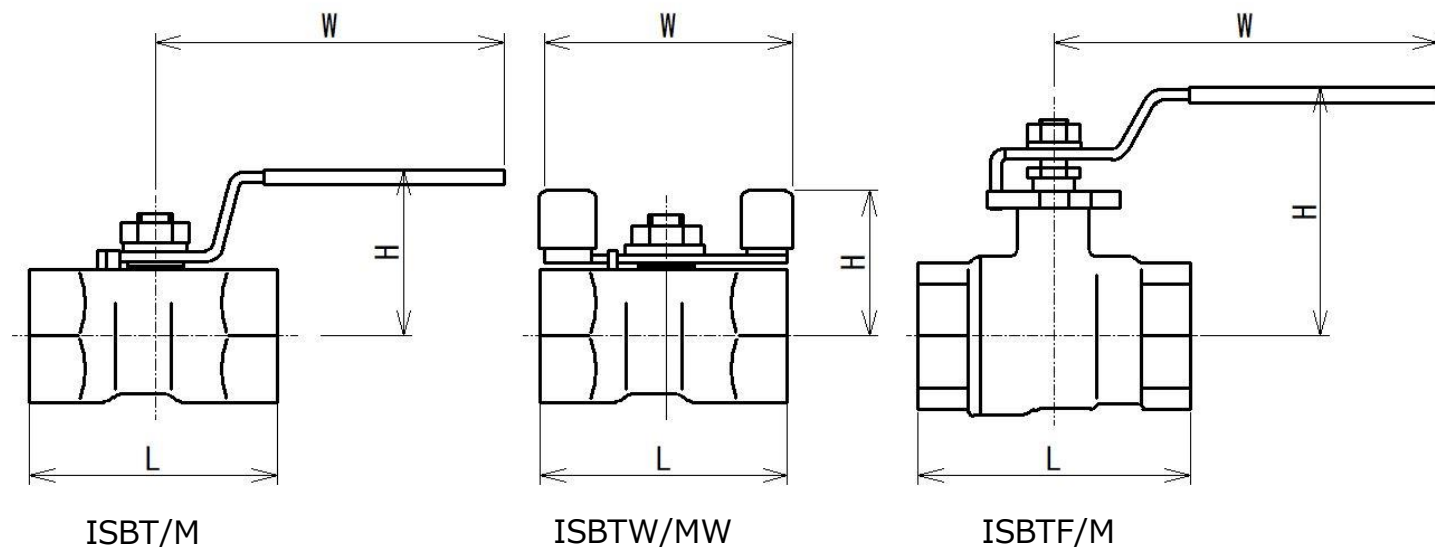

レデュースボア形	呼び径	L	H	H (蝶ハンドル)	W	W (蝶ハンドル)	概算重量 (Kg)
・ISBT ・ISBTM ・ISBTW (蝶ハンドル) ・ISBTMW (蝶ハンドル)	8A	39	33	30	60	42	0.06
	10A	44	35	32	70	43	0.10
	15A	55	40	36	85	57	0.15
	20A	59	44	40	85	57	0.25
	25A	71	50	42	100	70	0.37
	32A	77	57	-	100	-	0.60
	40A	83	64	-	125	-	0.78
	50A	100	68	-	125	-	1.26
フルボア形	呼び径	L	H	W	概算重量 (Kg)		
・ISBTF ・ISBTFM	10A	51.5	51	104	0.21		
	15A	65.3	53	104	0.29		
	20A	74	65	126	0.48		
	25A	86	77	144	0.81		
	32A	98	81.5	144	1.17		
	40A	105.5	94.5	189	1.87		
	50A	122	102	189	2.81		

仕様		
タイプ	レデュースボア形	フルボア形
型式	ISBT/M、ISBTW/MW	ISBTF/M
呼び圧力	クラス1000	
面間寸法規格	イシグロ標準	
接続ねじ規格	J I S B0203	
最高仕様圧力	6.87Mpa	
最高使用温度	160℃	150℃
仕様	キャビティ昇圧防止穴付 (15A以上)	

◎ 本体、キャップはロストワックス精密鋳造品です。 ◎ RoHS指令相当品 ◎ 蝶ハンドルはレデュースボア形のみ

担当部店 担当者

FIRST CALL COMPANY
イシグロ株式会社

〒104-0032

東京都中央区八丁堀 4 - 5 - 8

TEL : 050-1704-7028

URL : <http://www.ishiguro-gr.co.jp>