



組立の目安
30分

ペーパーラック ロー 組立説明書
RFPR-LD















組み立て方やお手入れに困ったら
アールエフヤマカワ お客様相談室



部材一覧

※部品の個数を参照し、不足や不具合がないかをご確認ください。不足や不具合があった場合は配送いたしますお電話にて部品名をお伝えください。

④中板 ×1	⑤仕切板(小) ×1	⑥底板 ×1	⑦背板(小) ×2	⑧巾木 ×2
				
⑨背板(大) ×2	⑩右側板 ×1	⑪左側板 ×1	⑫仕切板(大) ×1	⑬天板 ×1
				
⑭棚板 ×18	⑮ジョイントシャフト ×12	⑯木ねじ ×8	⑰背板止め ×8	⑱棚ダボ ×72
				
				穴隠しシール ×4
				

MADE IN CHINA

重要

ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法

本商品には **ジョイントシャフト** と **カムロック** を使用して組み立てを行う工程がございます。
以下の説明を最後までよくお読みのうえ、組み付けを行ってください。

1. ジョイントシャフトの取り付け



ジョイントシャフトを板面の埋め込み（鬼目）ナットに回し入れます。

商品に同梱されているジョイントシャフトの種類をご確認のうえ、下記に示す方法で取り付けを行ってください。

○ 適切な取り付け
ボルト部分のみが完全に隠れるように回し入れてください。

✕ 最後まで締まっていない
抜けや歪みの原因となります。

✕ 締めすぎ
ジョイントシャフトや埋め込みナットが破損する恐れがあります。

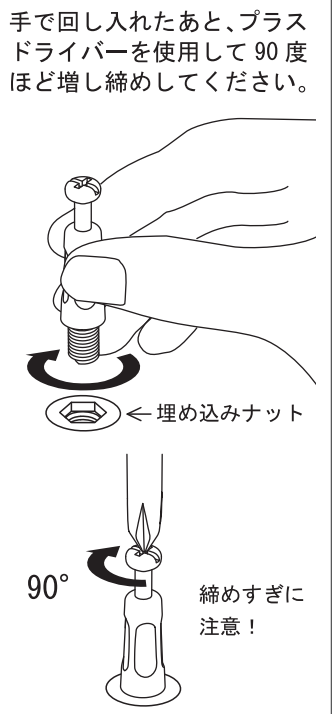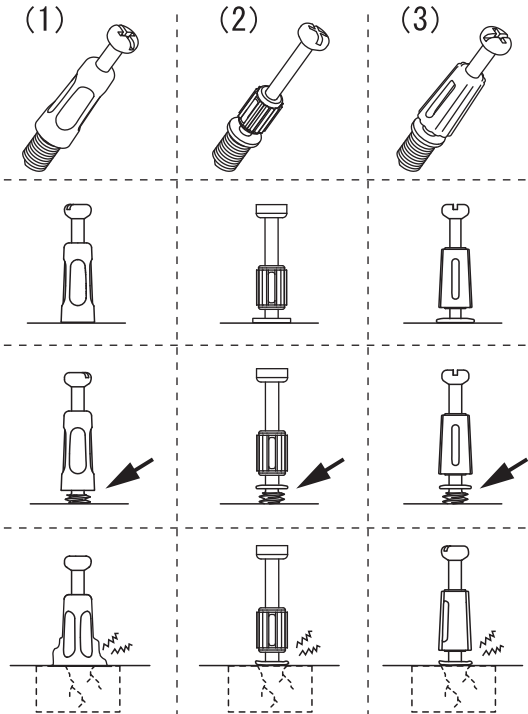


2. ジョイントシャフトの挿入

板面に取り付けられているカムロックに、ジョイントシャフトを差し込みます。

カムロックには＋又は▲矢印もしくはその両方が刻印されています。





この印をジョイントシャフト側に向けて差し込んでください。

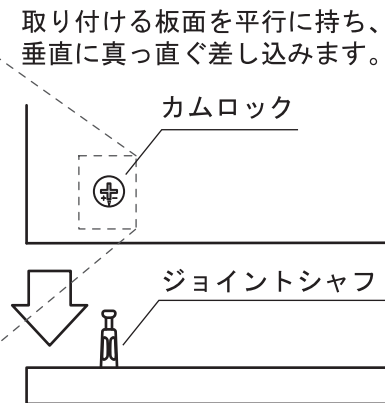


3. ジョイントシャフトとカムロックの固定

プラスドライバーを使用し、カムロックを時計回りに回転させます。
回し始めから **90°～180°程度** で、カムロックがジョイントシャフトとかみ合って固定されます。

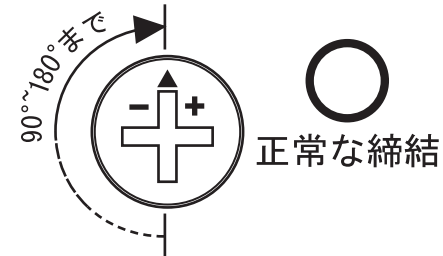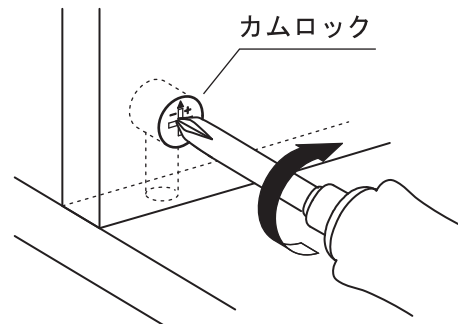


1

⑥右側板・⑧左側板・⑨天板に⑬ジョイントシャフトを回し入れてください。
 ■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

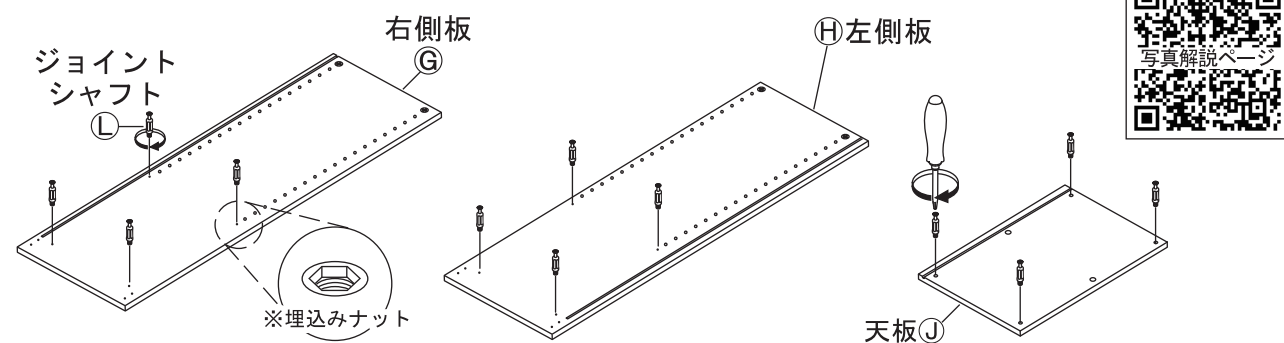


2

①中板・③底板に②仕切板(小)を挟み込んでください。

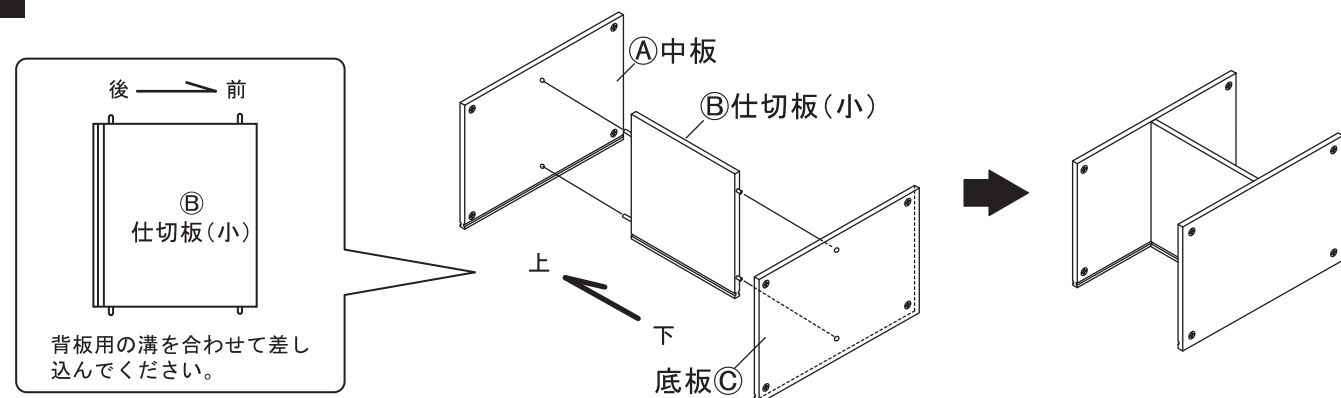


3

2で組んだものに、④背板(小)を差し込みます。
 ③底板と②中板はダボのみの接続で固定されていないので、図のように1人が両手で軽く押さえてください。

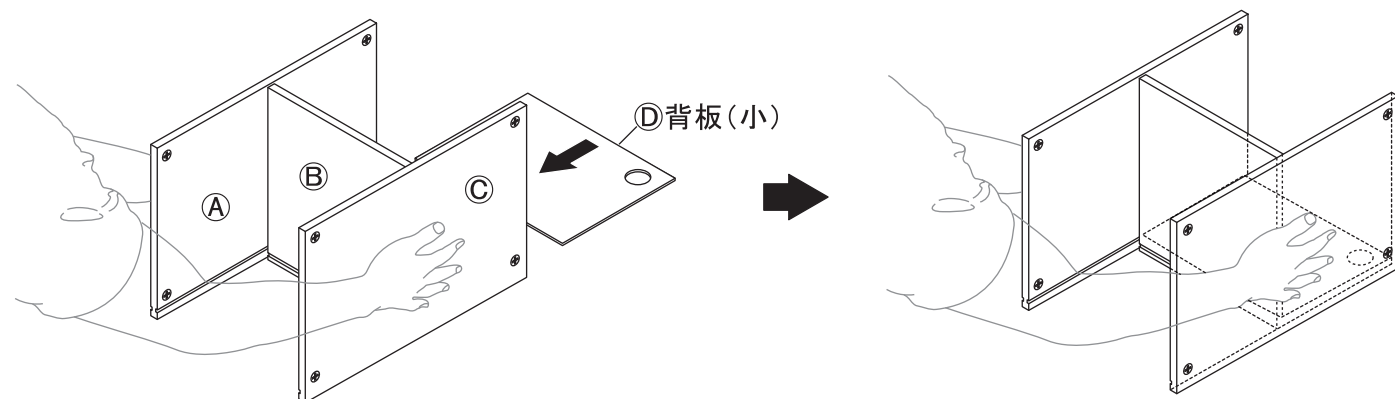


4

手で押さえたまま、⑥右側板の⑬ジョイントシャフトに差し込んでください。
 その後、カムロックを締め付けてください。
 ■ページ2の「ジョイントシャフトとカムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。

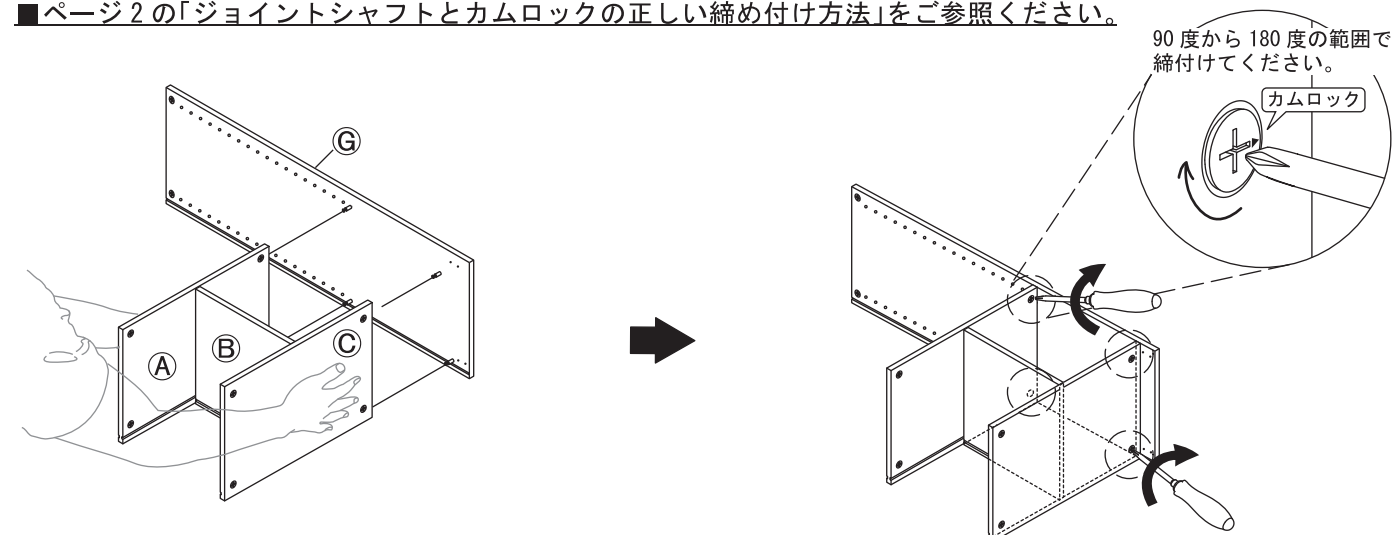


5

図のように起こし、⑤巾木を差し込んでください。
 ③底板と①中板の溝に沿って④背板(小)を差し込んでください。

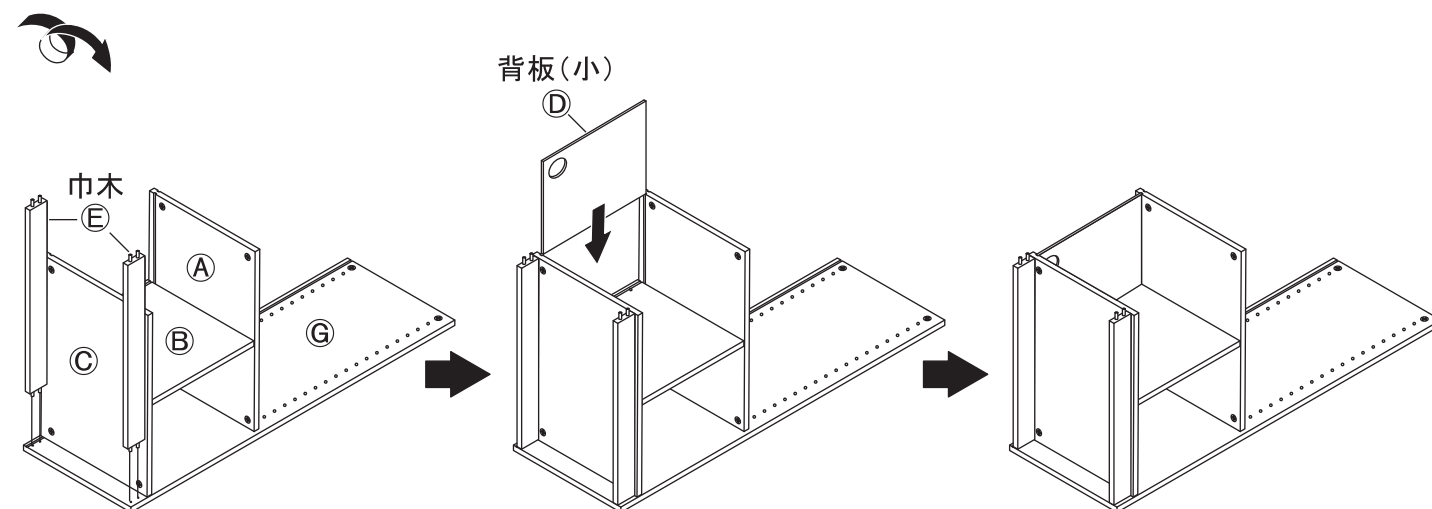


6

⑧左側板の⑬ジョイントシャフトを③底板と①棚板の横穴に差し込んでください。
 ③底板と①棚板にあるカムロックを締め付けてください。

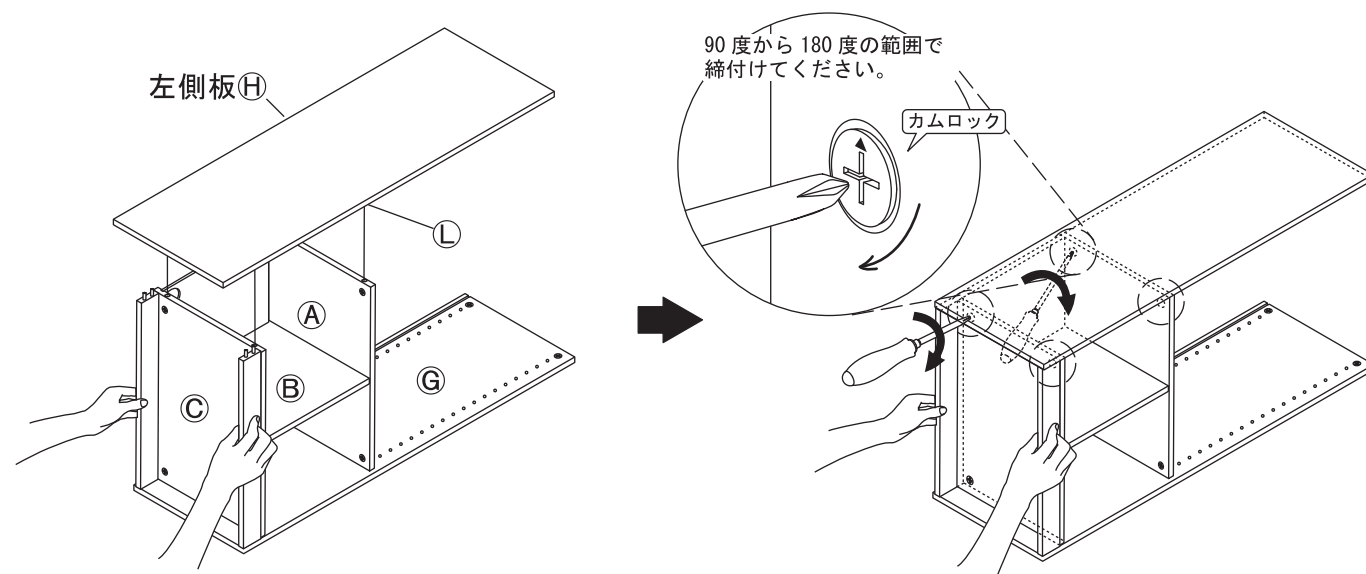


7

①仕切板(大)を差し込んでください。その後、左右側板と①仕切板(大)の溝に沿って、
 ⑥背板(大)を差し込んでください。

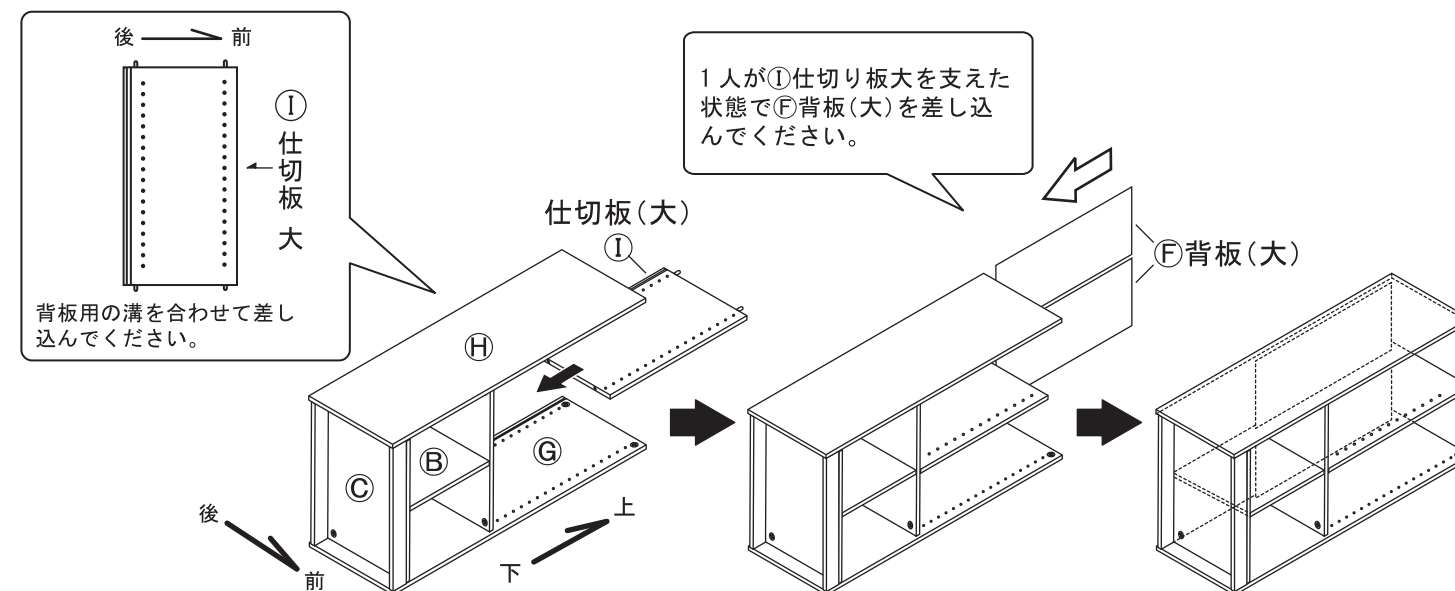


8 図のように起こし、①天板の①ジョイントシャフトを左右側板の横穴に差込んでください。その後、左右側板のカムロックを締め付けてください。


9 全てのカムロックがしっかりと締め付けられている事を確認し、図のカムロックに①穴隠しシールを貼り付けてください。

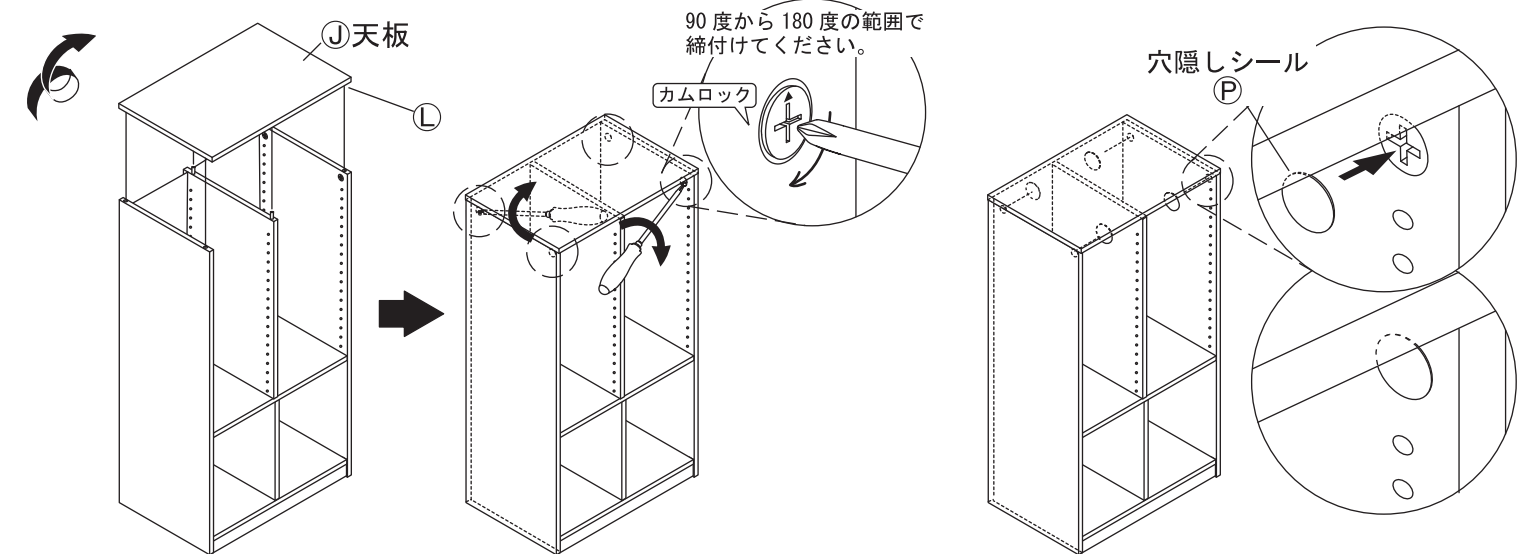

10 背面に①木ねじで①背板止めを取り付けてください。

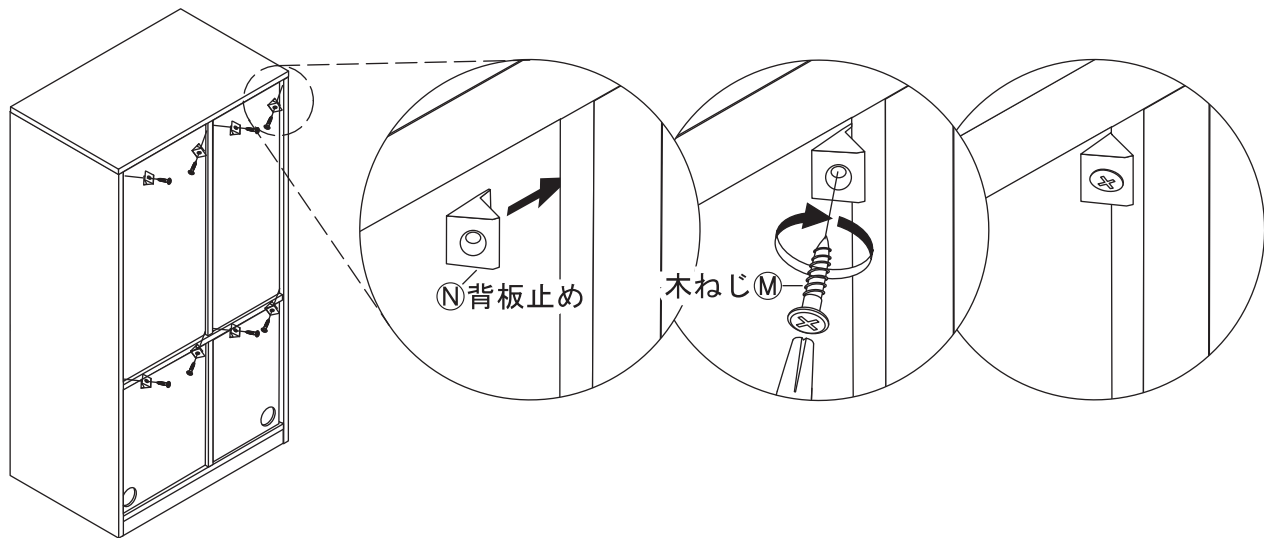

11 お好みの位置に①棚ダボを取り付け、①棚板をのせてください。

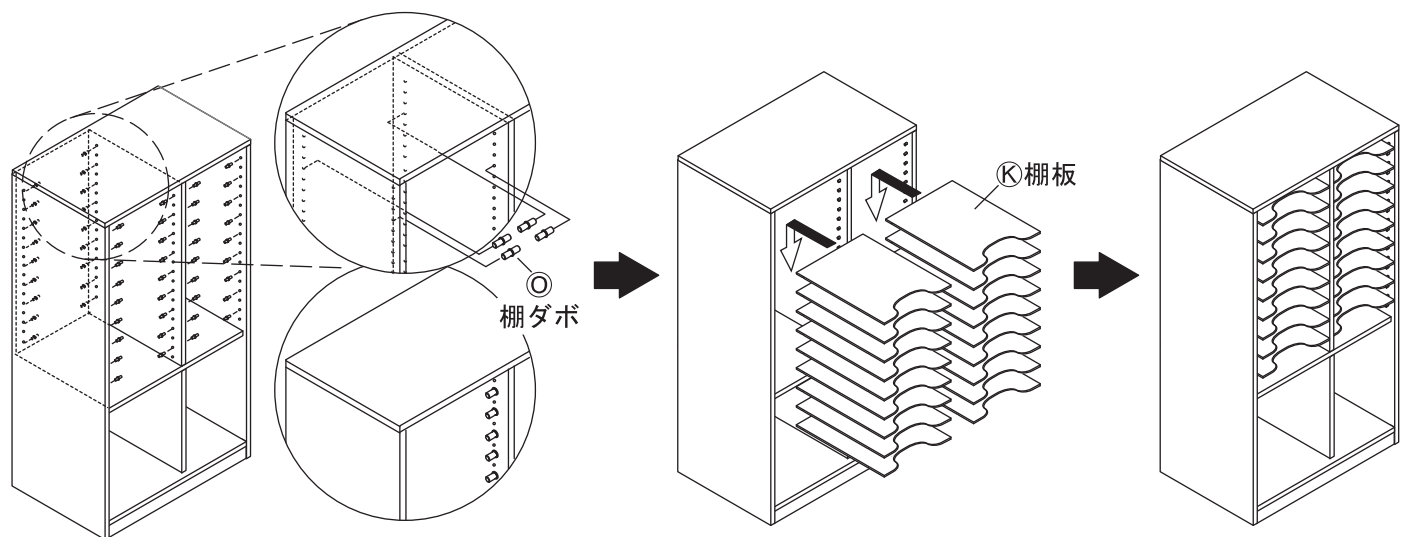

取扱上の注意

ご使用前にこの取扱上の注意をお読みになり正しくお使いください。
またお読みになった後は、大切に保管してください。

安全のために必ずお守りください

- 積み重ねて保管しないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 外周部に片寄って重いものを載せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 火気の側に近づけて設置しないでください。火災の原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。破損の原因となります。
- 各部のねじ類が緩んだ状態で使用しないでください。破損や転倒することがあります。
- 異常を発見したらそのまま使用せず、販売元に相談してください。破損や倒れてケガをすることがあります。
- 商品に乗ったり腰をかけたりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 用途以外には絶対に使用しないでください。思わぬ事故が発生することがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 傾斜のない平らな場所へ設置してください。
- 物を載せたまま移動しないでください。破損やケガをすることがあります。
- 商品を移動させる際には、二人以上でゆっくり行ってください。段差などで破損することがあります。
- 安全上、構造上の理由により仕様を予告なく変更する場合があります。
- この表示を無視して誤った取扱いをしますと、死亡又は重傷を負ったり、傷害または物的損害が発生する場合があります。その場合の責任は負いかねますのでご了承くださいますようお願いいたします。

使用上の注意

- ▲直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲湿気の多いところに設置しないでください。腐食・変色・変形することがあります。
- ▲板面に硬いものを落としたり、ぶついたりしないでください。破損する事がります。
- ▲加熱した鍋やヤカンなどを直接置かないでください。
- ▲屋外や水がかかるような場所でのご使用は避けてください。変色・変形することがあります。
- ▲液体物が付着した場合は、放置せずにすみやかに拭き取ってください。化粧面が変色、変形する場合があります。
- ▲ご使用の環境により、床面にアジャスター・キャスター等の商品接触による変色や跡が付くことがあります。特にフローリングやクッションフロアでご使用の際はご注意ください。

お手入れ方法

- ◆汚れを落とす場合は、から拭きするか固く絞ったぬれぞうきんで拭いてください。
- ◆汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で汚れを落とし、固く絞った濡れぞうきんで拭き取り、そのあと乾燥した布で水分を十分拭き取ってください。
- ◆シンナー等の仕様は避けてください。変色・変形の原因となり、塗装が剥がれる場合があります。
- ◆ねじ類は必ず増し締めをしてください。

組み立て方やお手入れに困ったら

アールエフヤマカワ お客様相談室



＜品質表示＞

外形寸法 (mm) 幅 奥行 高さ
RFPR-LD 547 350 1065

耐荷重 棚板 1 枚あたり 約 1 kg (均等荷重)


材質 本体 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード

アール・エフ・ヤマカワ株式会社 ☎0120-204-208

商品チェック

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に永くお使い頂くために、お客様ご自身の製品チェックにご協力をお願い致します。

※不良により返品・交換される際は場合は、下図に問題箇所の記載をお願い致します。

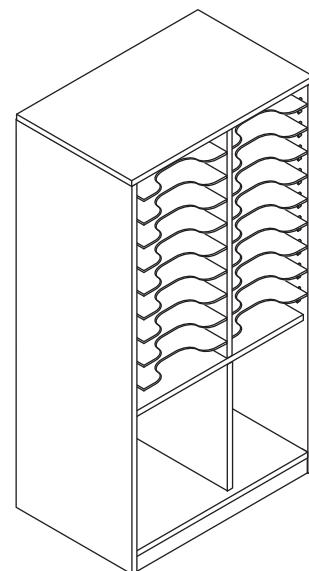

- ☒ チェック項目
- ☐ 本体に破損や変色・変形は見当たらないか
…異常を発見した場合はお問い合わせください。
- ☐ カムロックは正常に締め付けられているか
…別項「カムロックの正しい締め付け方法」をご参照ください。
- ☐ 側板・天板・底板に隙間はないか
…カムロックとジョイントシャフトが正常に締め付けられているかをご確認ください。
- ☐ 完成図との相違は見当たらないか
…安全にお使い頂くため、取扱上の注意は必ずお守りください。

品質向上にご協力いただきありがとうございます。安全にお使いいただくため、上記項目は定期的にご確認ください。

その他問題事項があった場合、枠内へのご記入をお願い致します。

ご協力いただきありがとうございました。

ご氏名	
お電話番号	
FAX番号	

月曜日-金曜日(祝日を除く)
AM9:00~PM5:00
アール・エフ・ヤマカワ株式会社
お客様相談室

☎0120-204-208
FAX 059-256-5333

申込番号	
品名	ペーパーラック ロー
商品番号	
お買上日	年 月 日
お買上サイト名	