

〈部品明細〉 注意 1	4段用	5段用
LST支柱(別梱包)	4本	4本
床板 図1・注意2 図2・注意3	入っていません	*1枚
棚板(床板以外の棚板)	4枚	4枚
LST用支柱キャップ	4個	4個
根角ボルト・ナット・ワッシャ	32組	40組
簡易スパナ	1個	1個

注意1: 組立てる前に必ず部品明細を御確認下さい。

★**注意2:** 5段用にのみ床板が入っています。

★**注意3:** 床板は、他の棚板より約5ミリ大きくなっていて
同じ方向から重なっている外側の棚板になります。(図2参照)
床板は、最下段に使用して下さい。

図1 (5段用のみ。4段用には入っていません)

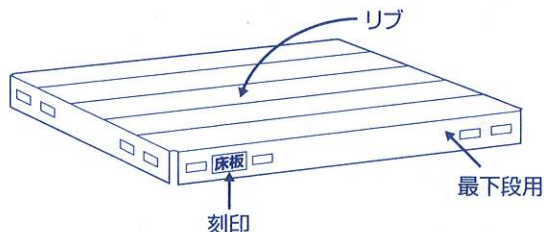



図2 (5段用のみ。4段用には入っていません)

この商品の[床板]の刻印が塗装によりわかりにくい場合がありますので、下記梱包図を御参考の上、御確認下さい。

■梱包図 (側面から見た場合)



LSTラックの組み立て方と、ポイント

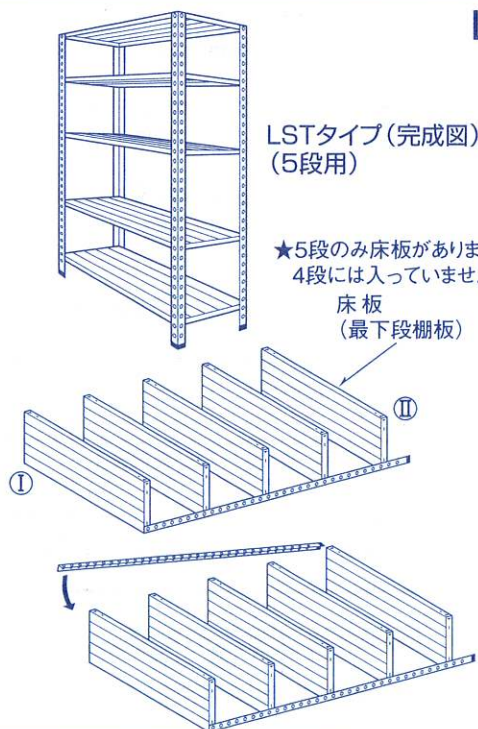

①支柱キャップを、LST支柱全てに取り付けます。
LST支柱を床の上に2本置きます。

②棚板をLST支柱の上に置き、棚板は、LST支柱の内側よりあてがいボルト、ナットで仮止めします。支柱の四角穴にボルトの根角がうかないように仮止めして下さい。

①の最上段棚板は、1番上の穴で固定し、②の最下段棚板は下から2～5番目の穴で固定して下さい。

※安定感が悪くなり転倒や支柱が折れる原因となります。

③LST支柱2本を棚板の上に置き、②と同じ要領で仮止めします。

④棚を起します。棚は、仮止めの為グラグラしますが、水平、垂直になるよう調整しながら、スパナ等でナットを締め付けます。

⑤締め付け終了後、ボルトの締め忘れがないか再度点検して下さい。

ネクスト スチールラック 取り扱い説明書

このたびは、ネクストスチールラックをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この商品は組立式になってますので組み立てる前に、別紙の部材明細と中の品物が、すべて揃っているか確認して、この『取り扱い説明書』をよくお読みの上、正しくお使いください。
取り扱い説明書は、大切に保存してください。

組み立ての際は安全の為、手袋をご使用下さい。

安全にお使いいただくために



この表示を無視して誤った取り扱いをされますと、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

組み立てについての注意点

- この取り扱い説明書の「組み立て方」をよく読んで、それに従って組み立てて下さい。
- 付属の部品などを、無くさないよう注意して下さい。
- 組み立ては、広い場所とか周囲に人がいないなど、安全の確保のできる場所でおこなって下さい。
- 棚板の間隔は、転倒防止のため上部へかたよらないよう、ほぼ均等間隔になるように設計して下さい。
(最下段は下から15cm以内に取り付けて下さい)
- 棚板を裏返しにして使用しますと、強度が半減しますので、裏返しにしての使用は避けて下さい。
- ボルトを強く締め付ける前に、棚の水平と垂直を確認しながら組み立てて下さい。棚がねじれたままで、締め付けますと、安全性やおさまりが悪くなります。
- ボルトは強い力で締め付けると、ねじ切れる場合がありますのでご注意下さい。(4~5N.mの強さで締め付けて下さい)
- 「ボルトの締め忘れ」「ボルトのゆるみ」は、非常に危険ですので、完成時に今一度「忘れ」「ゆるみ」がないか必ず確認して下さい。

設置場所についての注意点

- 床面のしっかりした場所に設置して下さい。
軟弱な床面や不安定な床面には設置しないで下さい。
- 床面が水平な場所または、安全性を確保した上で、棚が水平で垂直になるように設置して下さい。
- 転倒のおそれのある「安定の悪い場所」「高い場所」「振動する場所」「強風のあたる場所」には、置かないで下さい。
- 設置後の棚の周囲にショートするおそれや火災の原因になるようなものは、据え付けしないで下さい。
- 湿気の多い場所で、長い間使用になりますと錆が発生することがありますのでご注意下さい。
- 極端な温度条件や、急激な温度変化のある場所での使用は避けて下さい。

設置方法についての注意点

- 転倒防止のため、棚は「壁面に接するように」設置することをおすすめいたします。
- 棚を設置する際に、地震などによる転倒にそなえて、転倒

防止の措置をおこなって下さい。

- 建物の壁・床・天井などに、固定金具や固定用部材などでしっかり固定して下さい。
- 棚を2台以上並べて設置する場合は、結束バンドなどで棚と棚を連結すると安定性が増します。
- 棚は、水平・垂直を保つように設置して下さい。
ガタツキのあるままご使用になりますと転倒したり、転倒によるけがの原因となることがあります。

使用方法についての注意点

- 棚の耐荷重および平面静止総積載重量(キャスター付き)は、等分布荷重で表示していますが、強度は棚の使い方によって異なりますので目安としてご利用下さい。
- 棚の片側だけに荷重がかたよらないようにお使い下さい。
- 棚の安定性が悪くなりますので、ものが棚からはみ出さないように載せて下さい。
- 転落の危険がありますので、不安定なものは載せないで下さい。
- 水槽台としての使用はしないで下さい。
- 危険物や割れ物は、載せないで下さい。
- 棚以外の目的で使用しないで下さい。
- 棚に乗ったり、登ったり、腰掛けたり、踏み台などに使用しないで下さい。
- キャスター付きの棚に乗って遊ばないで下さい。
- 「取り扱い説明書」や「組み立て説明書」に、記載してない改造はしないで下さい。
- 水(雨)、湿気、洗剤、薬品などが付着すると錆や塗装の変色や塗装がはがれる場合があります。
- 臭いの気になる方は、通気性の良い場所で、臭いが少なくなってからご使用下さい。
- 使用上の誤り及び、不当な改造による損傷や事故等におきましては、一切責任は負えませんので、ご了承下さい。
- 本商品の組立後、又は使用中に設置場所を移動する際は、必ず手袋を着用して下さい。

耐 荷 重 表 (等分布荷重)

品 名	棚板1枚当たり	
LSTシリーズ	70kg	※但し最上段は、除く。

この取り扱い説明書の内容に関しては、将来予告なく変更する場合があります。

この取り扱い説明書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、お買い上げの担当窓口または、右記までお問い合わせ下さい。

株式会社 **ダイソー**

〒547-0033 大阪市平野区平野西1丁目1番11号
TEL.06-6703-1016