

パーティションスクリーン取扱説明書

この度は、パーティションスクリーンをお買い上げいただきましてありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、この説明書をよくお読みいただき、内容をご理解のうえ 注意事項を遵守していただくようお願いいたします。

ご使用前に必ずお読みください

- 取り付ける前に部品の不足・破損がないか必ずご確認ください。
- 本製品はベーシックシリーズ用部材です。他社製品を併用した取り付けはおやめください。
- 取り付けは、この取扱説明書をよくお読みになり手順に従って正しく取り付けてください。
誤った取り付けは、破損やケガの原因になります。
- この取扱説明書は組み立て後も保管してください。



警告

- 商品の改造は機能低下・事故・破損の原因となりますので、絶対におやめください。
- スクリーンを強い力で引っ張ると故障の原因や、棚が転倒する恐れがあります。
- スクリーンの付近に火気を近づけないでください。火災の原因になります。




注意

- 輸送及び梱包の都合により、納品時にスクリーンにシワが見られる場合がありますが時間の経過とともに軽減し、品質性能に影響はありません。
- 直射日光・強い光源・水分や湿気の多い場所ではスクリーンの劣化、および機能低下の原因になる恐れがあります。
- スクリーンは視線遮蔽・間仕切り用であり、棚から物品が落下することを防止する機能は備えておりません。
- スクリーンに鋭利な刃物、尖った金属等を近づけないでください。破損の原因になります。
- アルコールを使用しますと、変質、変色する恐れがあります。
- スクリーンについたホコリは、乾いた布で軽く拭き取ってください。
- 汚れを落とすには水拭きもしくはぬるま湯(40℃)で薄めた中性洗剤を使用し、その後拭き取ってください。
- 本製品には磁石を使用しております。キズ防止および磁気の影響を避けるため、腕時計、貴金属類、磁気カードを身に着けずご使用ください。

完成(イメージ図)


奥行用スクリーン

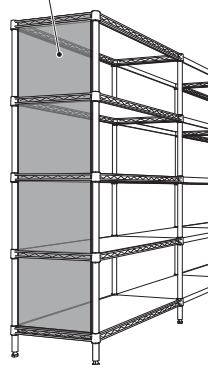

左から見た図

棚間用スクリーン

間口用スクリーン

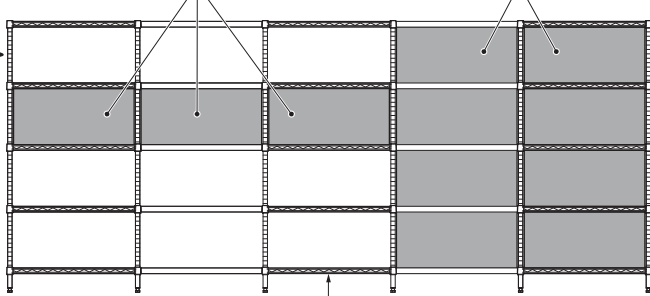


フラットシェルフ

※奥行用・間口用はH1900mmポールの適応
棚間用はシェルフ間取付間隔を417mm(16溝数)の適応

パーティションスクリーン構造


- : マグネット
- : EVA樹脂バー

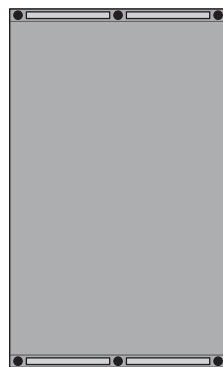



※マグネットは間口用(棚間用)で上下3つずつ
奥行用で上下2つずつとなります。

フラットシェルフへの取り付け

最上段

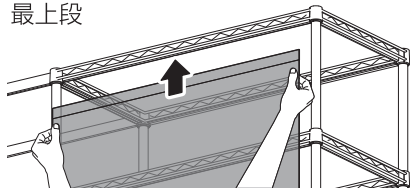


最下段

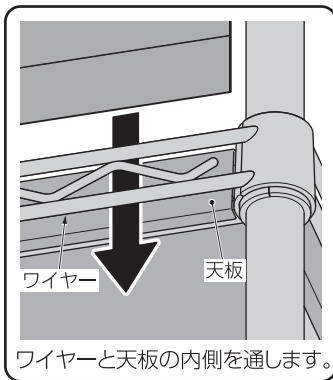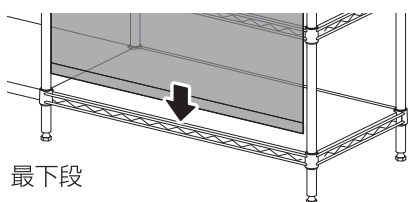

ワイヤーと天板の内側を通します。

連結用天板の場合

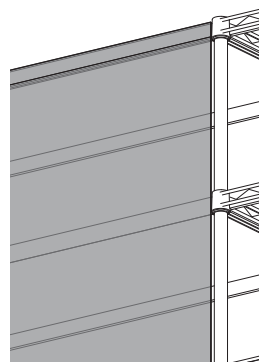

ポール(H1900)の最上段と最下段の位置にシェルフを取り付け、内側の天板にスクリーンを取り付けます。
中間棚がある場合、ワイヤーと天板の内側を通すようにしてください。

連結用天板にも取り付けが可能となります。