

VELDYMAN



- 新型液晶フィルター採用
- 目に優しいストレスフリーモード搭載

溶接面セット

YI-1600Z



同梱付属品

外側保護プレート・予備電池(CR2450)
取扱説明書

グラインダーモード搭載

ボタンを長押しすると、
グラインダーモードに切り替わります。


新型フィルター採用

光学クラスが1/1/1/2と、
遮光時の見え方も向上




目に優しいストレスフリーモード 搭載

遮光時と通常時で起こる急激な明暗をやわらげ眼を守る

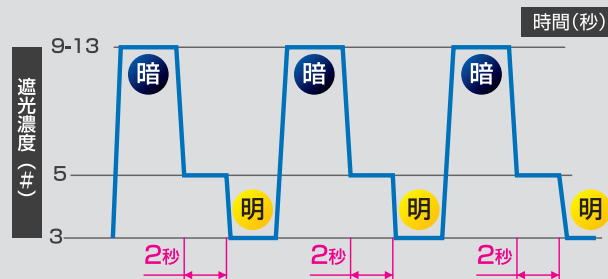

遮光時の#9-13から通常時の#3.0に戻る際に、遮光濃度を#5に推移した後、
#3.0に戻ることによって、眼精疲労を軽減する



遮光濃度調節範囲表

電源状態	電源OFF	電源ON時
遮光濃度	#3	#9 #10 #11 #12 #13
機能モード	グラインダーモード	溶接モード

仕様

型式	YI-1600Z
遮光速度	1/16,000 秒
遮光濃度	通常時：#3.0の明るさ 溶接時：#9～13
感度調節	低・高：無段階調節
戻り時間調節	早・遅：無段階調節
センサー数	2 個
使用電池	CR2450×1 個（交換可能）
フィルター外寸	W110×H90mm
質量	539g
動作温度	－10℃ ～ ＋55℃
保管温度	－20℃ ～ ＋70℃

※性能・外観・塗装色等は改良のため予告なく変更する場合があります。

YI-1600Z専用アクセサリー（別売品）

遮光面用面体	ヘッドバンド	汗取パッド	内側保護プレート	外側保護プレート
YI-1600Z-MASK (1個入り)	YI-1600Z-BAND (1個入り)	YI-1600Z-PAD (1枚入り)	YI-1600Z-IPT (5枚入り)	YI-1600Z-OPT (5枚入り)

商品検索はこちら



ツール&エンジニアリング事業部

〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀 3-2-5

E-mail support_te@yamazen.co.jp

WEB https://www.yamazen.co.jp

お問い合わせ