

# スリム型防水LEDライト

## NLT2 シリーズ

# 取扱説明書

UM-010 Ver.05

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。当説明書を良くお読み頂き正しくお使いください。

※ 安全上のご注意 必ずお守りください



### 警告

1. 本製品の分解、修理は絶対避けて下さい。  
また電線を引っ張る、ネジを緩める等の行為は防水性を損なったり、故障の原因になりますので絶対に避けて下さい。
2. 本製品は電子機器であり、静電気に対して極めて敏感です。  
取扱いの際には十分な静電気、サージ対策を行ってお取扱い下さい。
3. 配線の際には電源がOFFになっていることを確認してから、標準品として付属している電線より配線を行って下さい。  
配線違いの無い様、直流電源はその電極であるプラス(+)とマイナス(-)を、交流電源はその電圧を十分に確認し配線を行って下さい。



### 注意

1. LED素子には発光色のばらつきがあります。  
同一型式でも商品毎にわずかな差が出ますのでご了承願います。
2. 使用温度範囲 (-10℃～40℃) は必ず守って下さい。
3. 振動、衝撃の多い場所での保管、使用は避けて下さい。
4. 発光面を直接見ると目に危険を及ぼす恐れがあります。  
人に照射したり覗き込まないようにして下さい。
5. 腐食性の高いクレンジング液を使用する場合、製品が腐食し、漏電等の問題が発生しないよう十分な対策をとってください。

## 仕様

定格電圧：AC 100-240V

保護等級：IP65

色温度：5700K


使用温度：-10℃～40℃

電線：1m (VCTF0.75mm<sup>2</sup>x2C)

カバー：乳白 / 透明

| 型式             | 消費電力 |
|----------------|------|
| NLT2-10-AC-(S) | 7W   |
| NLT2-20-AC-(S) | 14W  |
| NLT2-30-AC-(S) | 20W  |
| NLT2-40-AC-(S) | 27W  |
| NLT2-50-AC-(S) | 34W  |

## ・ NLT2シリーズ取付方法

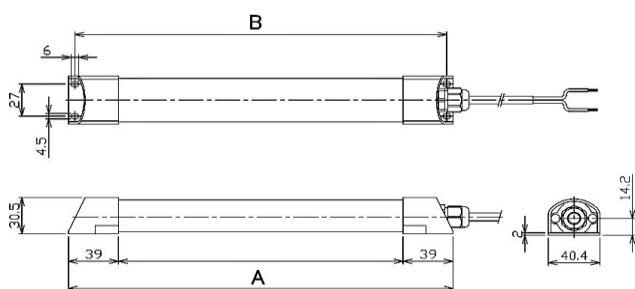

| 型式      | 寸法 (mm) |      |
|---------|---------|------|
|         | A       | B    |
| NLT2-10 | 300     | 290  |
| NLT2-20 | 520     | 510  |
| NLT2-30 | 735     | 725  |
| NLT2-40 | 950     | 940  |
| NLT2-50 | 1170    | 1160 |

## ・ 取付け方法

器具取付けの際は上図参照の上、M4のボルトで緩まない様しっかりと取付けて下さい。

# 日機株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28

TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856

<https://www.nikki-tr.co.jp> e-mail:contactus@nikki-tr.co.jp