

型式 LYZ-45KHB

HATAYA

# 45W ハイブリッドLEDランプ

AC点灯&バッテリー点灯ができる  
安心のツインパワー!

LYZ SERIES

防塵・防雨  
IP55

接地付

昼白色  
色温度5000K



防雨型2P/2P接地付  
兼用プラグ付

TWIN  
POWER

AC電源×バッテリー

Li-ion  
リチウムイオン  
経年劣化し充電可能



全光束

- AC点灯時 **3800Lm**
- バッテリー点灯時 **2000Lm**

電源がなくても点灯できる!

バッテリー時連続点灯時間  
(内蔵バッテリー11.1V 8,800mAh) **約6時間**



屋外使用も安心の防雨型  
IP55の安全設計




本体背面にスイッチを装備

AC-DC切り替えスイッチ

電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー! バッテリー残量が分かる表示ランプ付!

TWIN  
POWER  
AC電源×バッテリー

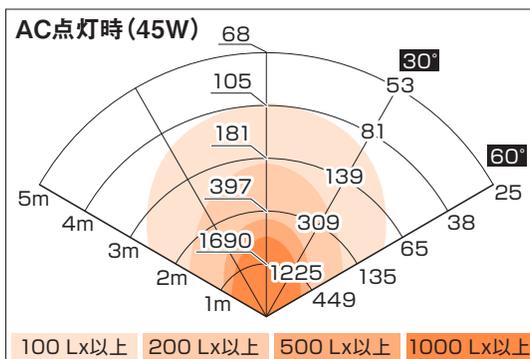

特許登録済

2P/2P接地付兼用  
防雨型コンセント1個付

灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付  
2P/2P接地付兼用タイプなので、防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます

連結点灯

10灯まで

コンセント仕様  
定格/2P・15A・125V 接地付  
形状×個数/Ⓜ×1



AC電源で

バッテリーで

安心のツインパワーで作業効率アップ!

仕様

型式 LYZ-45KHB 標準価格 オープン価格

JANコード 49-30510-41372-3 梱包/1

電線仕様/VCT1.25mm<sup>2</sup>×3C(接地付)×5m  
コンセント仕様/2P・15A・125V 接地付  
照明装置/AC-DC電源切り替え式白色LED  
定格/100V・45W・50/60Hz兼用  
摘要/内蔵バッテリー(11.1V・8,800mAh)  
質量/3.3kg

- LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
- 電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。
- 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
- 本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
- 連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。


# HATAYA LYZ series

LYZシリーズ



## 寸法図

LYZ-45KHB

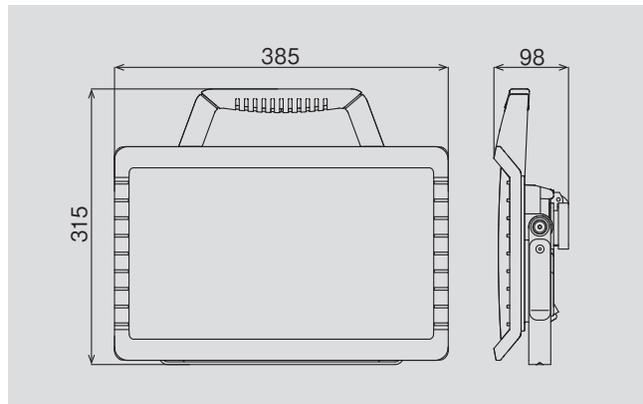

## オプション(別売り)

バイスや三脚スタンドに取り付けられます。



### 継手金具セット


(取付ボルト類付属)

型 式 LYZ-1

標準価格 1,100円(税込)

JANコード 49-30510-41371-6

継手部寸法  
φ20

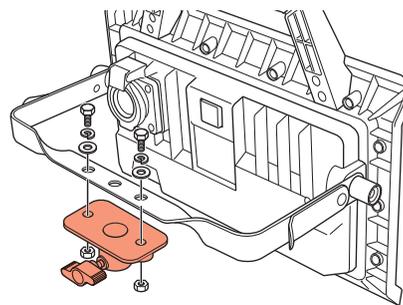

### ● バイス取り付け

型 式 V-3 (GL)

標準価格 1,870円(税込)

JANコード 49-30510-41259-7



単管パイプに  
取り付け

### ● 三脚スタンド取り付け

型 式 CPL-2

標準価格 9,790円(税込)

JANコード 49-30510-32135-6

縮長寸法 / 1,310mm

伸長寸法 / 2,000mm

耐荷重 / 12.0kg



高所照明に



安全に関するご注意

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

販売元



株式会社 山善

製造元

株式会社 畑屋製作所

顧客サービスデスク  
(窓口/株ハタヤリミテッド)

0120-686-888

通話料無料

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝除く)

<https://www.hataya.jp>