

自動遮光ゴーグルマスクセット

VELDYMAN



遮光速度

1

15,000

秒

軽量・コンパクト
視野が広く作業快適

- 狭い場所で威力を発揮
- 高いフィット感で作業快適



高いフィット感で作業快適

シリコンスカートと
幅広のヘッドバンドにより
快適なフィット感を実現

狭い場所での溶接に最適

軽量・コンパクトで
遮光速度は1/15000秒
視野が広く作業快適

YI-GGL1-SET



自動遮光ゴーグルマスク セット

標準付属品

溶接フード、外側保護プレート




仕様

ハードマスク 取外し時

遮光速度	1/15,000 秒
遮光濃度 (SHADE)	透視時：# 3.0 遮光時：# 9, # 10, # 11, # 12, # 13
感度調節 (SENS)	高 - 低：5段階調節機能
戻り時間 (DELAY)	早 - 遅：5段階調節機能
センサー数	2
使用電池	CR2032×2 個 (交換可能)
バッテリー寿命	約1000 時間 ※使用環境により下回る可能性があります。
フィルター外寸	144×26
質量	ゴーグル本体：165g ハードマスク：226g
作動温度	-5℃ ～ +55℃
保管温度	-20℃ ～ +70℃

自動遮光ゴーグル YI-GGL1

操作部

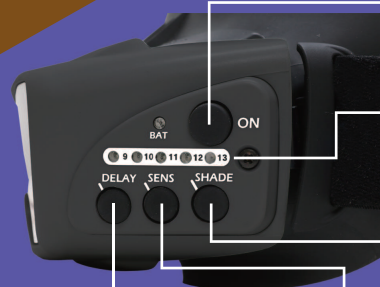

電源

長押しで電源がONになります

設定状態表示LED

設定している遮光濃度を
表示します

戻り時間調節

9(早)～13(遅)まで
調整可能です

感度調節

9(低)～13(高)まで
調整可能です

濃度調節

#9(明)～#13(暗)
まで調整可能です

Y-GGL1専用アクセサリ (別売品)

ハードマスク

YI-GGL1-MASK
(1個入り)



外側保護プレート

YI-GGL1-PLATE
(5枚入り)



ヘッドバンド

YI-GGL1-BAND
(1個入り)



曇り止めフィルム

YI-GGL1-FILM
(5枚入り)



商品検索はこちら



株式会社 山善

ツール&エンジニアリング事業部

〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀 3-2-5

TEL 06-6534-3158

E-mail support_te@yamazen.co.jp

WEB https://www.yamazen.co.jp

お問い合わせ